

**SOGEM®**

GARANTIE  
**10 ANS**  
GARANTIE



**ZOLDERTRAPPEN**



Plaatsing in enkele klikken


Installatie door slechts 1 persoon

Optische thermische isolatie

De technologie Clickfix® onderscheidt zich door de capaciteit van de isolatie, en staat een montage toe van de 3 basis elementen, zonder extra gereedschappen en dit door één enkele persoon. Het ganse montageprogramma is aanzienlijk vereenvoudigd en de nieuwe manier van bevestiging van de trapladder laat zich voelen in uw energiefactuur



**GEBREVETTEERDE EN REVOLUTIONAIRE TECHNOLOGIE**

Door het verwijderen van de thermische bruggen, hebben de zoldertrappen met het technologisch Clickfix® systeem een superieure waterdichtheid in de lucht met ongeziene voordelige isolatiewaarden als resultaat.

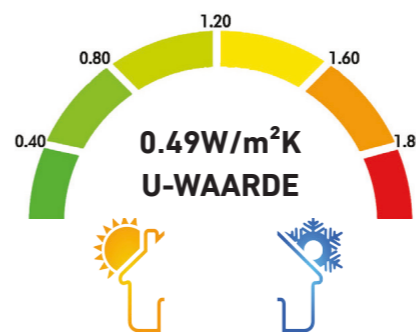

**+  
PUNTEN**


CONCERTINA aluminium schaarladder met antislip treden van 11 cm diepte  
Optische isolatie en dubbele dichtingsstrip  
Hoogte vloer/plafond tot 415 cm

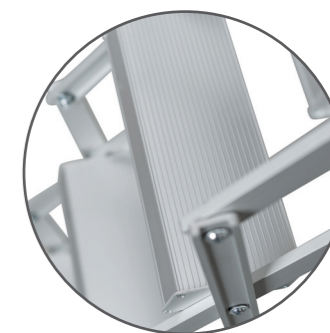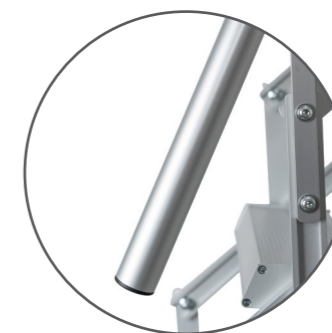


**DE HOOGSTE ISOLATIE NORMEN**

Het ClickFix® systeem verlaagt het thermische verlies tot 86% en is daardoor het best geïsoleerde op de markt. Door het schrappen van al het hout in het zolderluik creëren we een hoog geïsoleerde structuur, die samen met een dubbele dichtingsstrips bijdragen tot de beste condities mogelijk op gebied van isolatie en luchtcirculatie.

Ter illustratie :




Thermische beeld van een klassieke zoldertrap met hoog verlies van warmte



Thermische beeld van een zoldertrap met de technologie CLICKFIX®

**SPECIFICATIES**



- Beschikbare afmetingen :
- 120x70 cm (andere varianten beschikbaar op onze website)
- Hoogte vloer/plafond : tot 415 cm  
CONCERTINA aluminium schaarladder  
Verkrijgbaar met 9 tot 14 treden  
Dikte trapluik : 76 mm  
Isolatie coëfficiënt (U-WAARDE) : 0,49W/m²K  
Optionele telescopische leuning voor VARIO  
Inclusief plafond afwerkings sierlijsten  
Max. belasting : 150 kg



## ISOCLIC PRO 76



## ISOCLIC PRO CONFORT

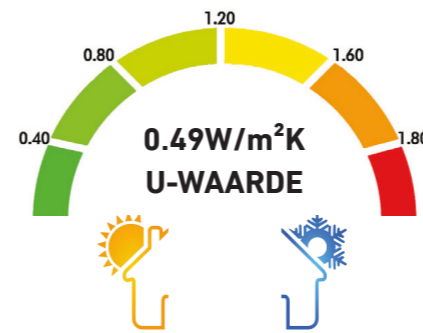
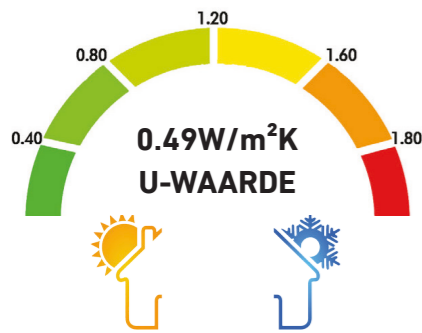


### + PUNTEN

Optische isolatie en dubbele dichtingsstrip  
Luik in CPL dat beschermd tegen vochtigheid  
Witte itte kist met afwerkings sierlijsten met leuning en voetjes voor vloerbescherming inclusief  
Vlakke installatie of afwerkings sierlijsten installatie

### + PUNTEN

Antislip treden in metaal van 13 cm diepte en telescopische leuning voor uw veiligheid  
Optische isolatie en dubbele dichtingsstrip  
Snelle en eenvoudige aanpassing in hoogte zonder verzaging  
Comfort van de telescopische leuning

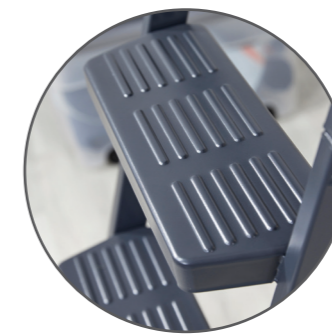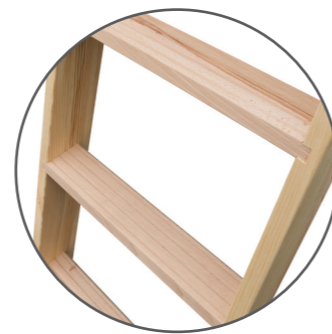

### SPECIFICATIES

Beschikbare afmetingen :

- 120x60 cm | 120x70 cm  
130x70 cm | 140x70 cm

Hoogte vloer/plafond : Tot 275 cm

Ladder in 3 Secties

Dikte trapluik : 76 mm

Isolatie coefficient (U-WAARDE) : 0,49W/m<sup>2</sup>K

Materiaal van de ladder : Den/beuk

Inclusieve plafond afwerkings PVC sierlijsten

Inclusief leuning

Inclusief voetjes voor vloerbescherming

Max. belasting : 150 kg



**WATERDICHTHEID IN DE LUCHT KLASSE 4 NORM EN 12207**



**VEDERLICHT**



**THERMISCHE ISOLATIE NORM EN 12567:1 2001-02**



**EN 14975 GETEST EN GECERTIFICEERD VOLGENS NORM EN 14975**




**INSTALLATIE DOOR SLECHTS 1 PERSOON**



**MAATWERK BESCHIKBAAR Zie pagina 16**



**GETEST MET OVERBELASTING**



Overzichtstabel met technische details op pagina 17

### SPECIFICATIES

Beschikbare afmetingen :

- 120x60 cm | 140x70 cm

Hoogte vloer/plafond : tot 264 cm

Ladder in 3 metalen secties

Dikte trapluik : 76 mm

Isolatie coefficient (U-WAARDE) : 0,49W/m<sup>2</sup>K

Telescopische metalen leuning in antraciet grijs

Inclusief voetjes voor vloerbescherming

Inclusief plafond afwerkings sierlijsten

Max. belasting : 150 kg



**WATERDICHTHEID IN DE LUCHT KLASSE 4 NORM EN 12207**



**VEDERLICHT**



**THERMISCHE ISOLATIE NORM EN 12567:1 2001-02**



**EN 14975 GETEST EN GECERTIFICEERD VOLGENS NORM EN 14975**



**INSTALLATIE DOOR SLECHTS 1 PERSOON**



**MAATWERK BESCHIKBAAR Zie pagina 16**



**GETEST MET OVERBELASTING**




Overzichtstabel met technische details op pagina 17



## ISOCLIC PRO 56




## MINICLIC PRO 56

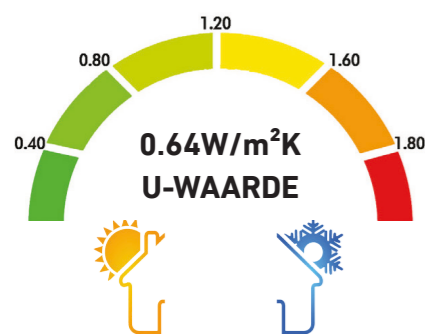

- + PUNTEN** Optische isolatie en dubbele dichtingsstrip
- Inclusief leuning en voetjes voor vloerbescherming
- Beuken treden

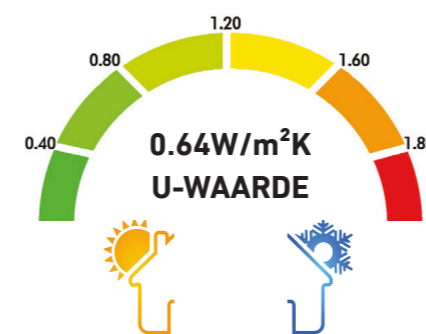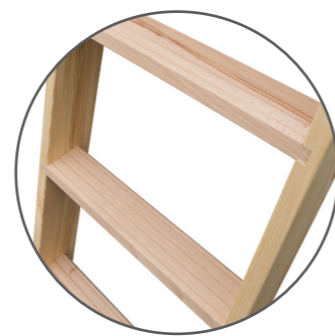

- + PUNTEN** Trap in 4 secties met veiligheidsslot
- Ideaal voor beperkte ruimtes
- Isolatie coefficient 0.64 W/m<sup>2</sup>K




### SPECIFICATIES

- Beschikbare afmetingen :
  - 120x60 cm | 120x70 cm | 140x70 cm
- Hoogte vloer/plafond : Tot 276 cm
- Ladder in 3 Secties
- Dikte trapluik : 56 mm
- Isolatie coefficient (U-WAARDE) : 0,64W/m<sup>2</sup>K
- Materiaal van de ladder: Den/beuk
- Bekisting in massief den
- Inclusieve plafond afwerking PVC sierlijsten
- Inclusief leuning
- Inclusief voetjes voor vloerbescherming
- Max. belasting : 150 kg



**WATERDICHTHEID IN DE LUCHT KLASSE 4 NORM EN 12207**



**VEDERLICHT**



**THERMISCHE ISOLATIE NORM EN 12567:1 2001-02**



**EN 14975**  
**GETEST EN GECERTIFICEERD VOLGENS NORM EN 14975**



**INSTALLATIE DOOR SLECHTS 1 PERSOON**



**GETEST MET OVERBELASTING**



Overzichtstabel met technische details op pagina 17

### SPECIFICATIES

- Beschikbare afmetingen :
  - 95x60 cm
- Hoogte vloer/plafond : Tot 280 cm
- Ladder in 4 Secties
- Dikte trapluik : 56 mm
- Isolatie coefficient (U-WAARDE) : 0,64W/m<sup>2</sup>K
- Materiaal van de ladder : Den/beuk
- Massieve den bekisting
- Inclusief voetjes voor vloerbescherming
- Max. belasting : 150 kg



**WATERDICHTHEID IN DE LUCHT KLASSE 4 NORM EN 12207**



**VEDERLICHT**



**THERMISCHE ISOLATIE NORM EN 12567:1 2001-02**



**EN 14975**  
**GETEST EN GECERTIFICEERD VOLGENS NORM EN 14975**



**INSTALLATIE DOOR SLECHTS 1 PERSOON**




**GETEST MET OVERBELASTING**




Overzichtstabel met technische details op pagina 17

## REI 60 VARIO

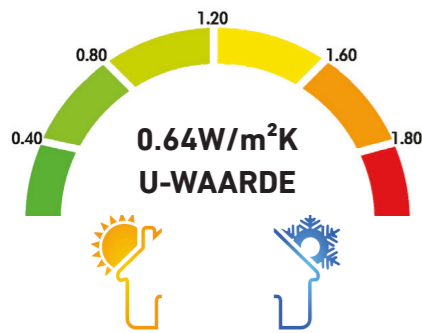

**+ PUNTEN**

CONCERTINA aluminium schaarladder met antislip treden van 11 cm diepte  
Brandvertragend 60' langs beide zijden - REI60  
Hoogte vloer/plafond tot 422 cm



### SPECIFICATIES

Beschikbare afmetingen :

- 90x70 cm (andere varianten beschikbaar op onze website)

Hoogte vloer/plafond : tot 422 cm

CONCERTINA aluminium schaarladder

Verkrijgbaar met 9 tot 14 treden

Dikte trapluik : 76 mm

Isolatie coëfficiënt (U-WAARDE) : 0,49W/m<sup>2</sup>K

Optionele telescopische leuning voor VARIO

Inclusief plafond afwerkings sierlijsten

Max. belasting : 150 kg



**WATERDICHTHEID IN DE LUCHT KLASSE 4 NORM EN 12207**



**VEDERLICHT**



**THERMISCHE ISOLATIE NORM EN 12567:1 2001-02**



**EN 14975 GETEST EN GECERTIFICEERD VOLGENS NORM EN 14975**




**BEANTWOORD AAN DE NORM EN 13501-2**



**MAATWERK BESCHIKBAAR Zie pagina 16**




**GETEST MET OVERBELASTING**



Overzichtstabel met technische details op pagina 17

## FIRE PRO REI 45

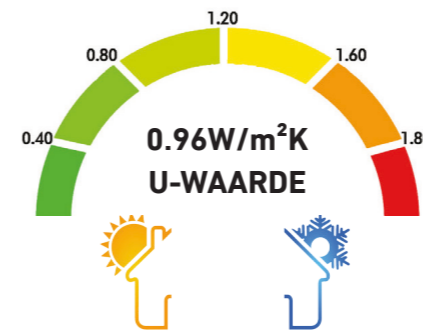

**+ PUNTEN**

Brandvertragend 45' langs beide zijden - REI45  
Veiligheidsslot met brandcertificaat beschikbaar



### SPECIFICATIES

Beschikbare afmetingen :

- 120x60 cm
- 140x70 cm

Hoogte vloer/plafond : 281 cm

Ladder in 3 Secties

Dikte trapluik : 56 mm

Isolatie coëfficiënt (U-WAARDE) : 0,96W/m<sup>2</sup>K

Materiaal van de ladder : Den/beuk

Max. belasting : 150 kg



**WATERDICHTHEID IN DE LUCHT KLASSE 4 NORM EN 12207**



**VEDERLICHT**



**THERMISCHE ISOLATIE NORM EN 12567:1 2001-02**



**EN 14975 GETEST EN GECERTIFICEERD VOLGENS NORM EN 14975**




**BEANTWOORD AAN DE NORM EN 13501-2**




**MAATWERK BESCHIKBAAR Zie pagina 16**



**GETEST MET OVERBELASTING**



Overzichtstabel met technische details op pagina 17

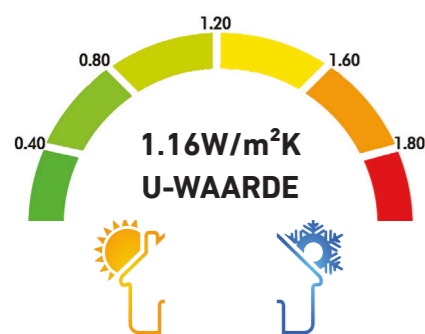

**+ PUNTEN**

Volledig voorgemonteerd  
Geïsoleerde 40 mm witte trapluik  
Leuning, plafondafwerking in PVC sierlijsten en voetjes voor vloerbescherming  
Massief houten bekisting



**SPECIFICATIES**

Beschikbare afmetingen :  
• 120x60 cm | 120x70 cm  
130x70 cm | 140x70 cm  
Hoogte vloer/plafond : 284 cm  
Ladder in 3 Secties  
Dikte trapluik : 40 mm  
Isolatie coëfficiënt (U-WAARDE) : 1,16W/m<sup>2</sup>K  
Materiaal van de ladder en bekisting : Massieve den  
Mouluers et sabots en PVC inclus  
Inclusief leuning  
Max. belasting : 150 kg


WATERDICHTHEID IN DE LUCHT KLASSE 4 NORM EN 12207

THERMISCHE ISOLATIE NORM EN 12567:1 2001-02

EN 14975 GETEST EN GECERTIFICEERD VOLGENS NORM EN 14975

GETEST MET OVERBELASTING

Overzichtstabel met technische details op pagina 17

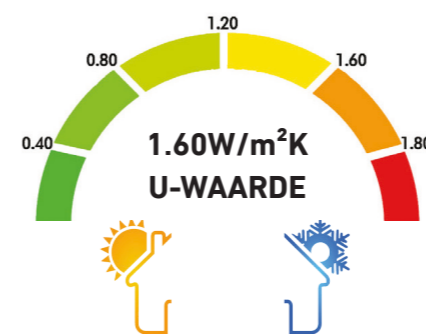

**+ PUNTEN**

Volledig voorgemonteerd  
Geïsoleerde 26 mm trapluik  
Witte trapluik



**SPECIFICATIES**

Beschikbare afmetingen :  
• 120x60 cm | 120x70 cm | 140x70 cm  
Hoogte vloer/plafond : 280 cm  
Ladder in 3 Secties  
Dikte trapluik : 26 mm  
Isolatie coëfficiënt (U-WAARDE) : 1,60 W/m<sup>2</sup>K  
Materiaal van de ladder en bekisting : Massieve den  
Max. belasting : 150 kg

WATERDICHTHEID IN DE LUCHT KLASSE 4 NORM EN 12207


THERMISCHE ISOLATIE NORM EN 12567:1 2001-02

EN 14975 GETEST EN GECERTIFICEERD VOLGENS NORM EN 14975

GETEST MET OVERBELASTING

Overzichtstabel met technische details op pagina 17

## ECOKIT

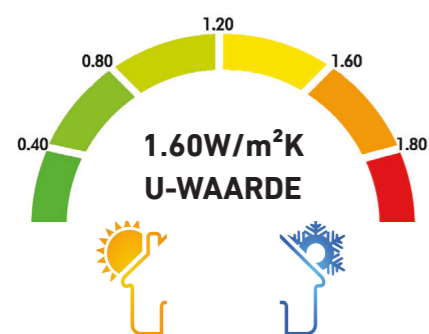

**+ PUNTEN** Gedeeltelijk voorgemonteerd

**WATERDICHTHEID IN DE LUCHT KLASSE 4 NORM EN 12207**

**EN 14975** GETEST EN GECERTIFICEERD VOLGENS NORM EN 14975

**GETEST MET OVERBELASTING**

**Overzichtstabel met technische details op pagina 17**


### SPECIFICATIES

Beschikbare afmetingen :

- 120x60 cm
- Hoogte vloer/plafond : 280 cm
- Ladder in 3 Secties
- Dikte trapluik : 26 mm
- Isolatie coëfficiënt (U-WAARDE) : 1,60W/m<sup>2</sup>K
- Materiaal van de ladder et caisson : Den
- Max. belasting : 150 kg

## ISOWOOD

## ECOSTEEL

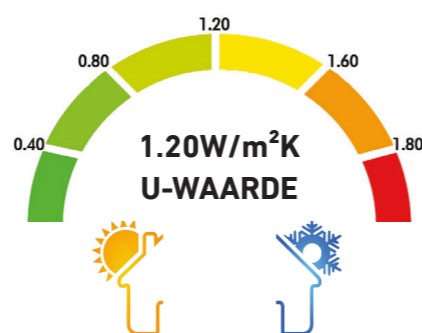

**+ PUNTEN** Gedeeltelijk voorgemonteerd

**WATERDICHTHEID IN DE LUCHT KLASSE 4 NORM EN 12207**

**EN 14975** GETEST EN GECERTIFICEERD VOLGENS NORM EN 14975


**GETEST MET OVERBELASTING**

**Overzichtstabel met technische details op pagina 17**

### SPECIFICATIES

Beschikbare afmetingen :

- 120x60 cm | 120x70 cm | 140x70 cm
- Hoogte vloer/plafond : 280 cm
- Ladder in 3 Secties
- Dikte trapluik : 33 mm
- Isolatie coëfficiënt (U-WAARDE) : 1,20W/m<sup>2</sup>K
- Materiaal van de ladder : Den
- Witte MDF bekisting
- Max. belasting : 150 kg

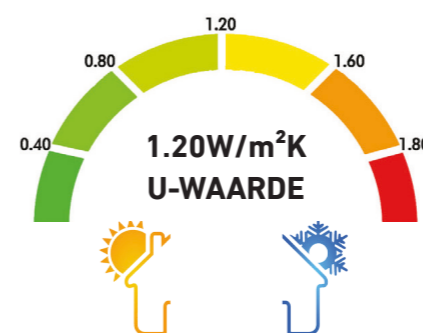

**+ PUNTEN** Volledig voorgemonteerd met leuning  
Antislip treden in metaal van 11 cm diepte

**Overzichtstabel met technische details op pagina 17**

**GETEST MET OVERBELASTING**


**EN 14975** GETEST EN GECERTIFICEERD VOLGENS NORM EN 14975

### SPECIFICATIES

Beschikbare afmetingen :

- 120x60 cm | 140x70 cm
- Hoogte vloer/plafond : 280 cm
- Ladder in 3 Secties
- Dikte trapluik : 33 mm
- Isolatie coëfficiënt (U-WAARDE) : 1,20W/m<sup>2</sup>K
- Materiaal van de ladder : Gelakt metaal
- MDF bekisting
- Inclusief leuning
- Inclusief voetjes voor vloerbescherming
- Max. belasting : 150 kg

## ECOTOP

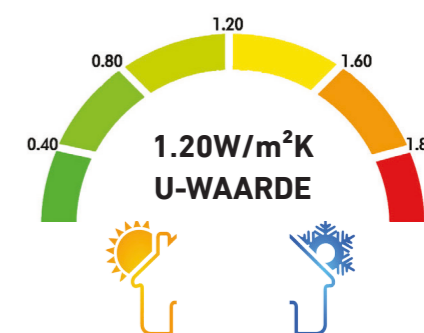

**+ PUNTEN** Volledig voorgemonteerd met afwerkingskader in wit gelakt staal en leuning  
Snelle plaatsing

**Overzichtstabel met technische details op pagina 17**

**GETEST MET OVERBELASTING**

**EN 14975** GETEST EN GECERTIFICEERD VOLGENS NORM EN 14975

### SPECIFICATIES



Beschikbare afmetingen :

- 120x60 cm | 120x70 cm | 130x70 cm | 140x70 cm
- Hoogte vloer/plafond : 280 cm
- Ladder in 3 Secties
- Dikte trapluik : 33 mm
- Isolatie coëfficiënt (U-WAARDE) : 1,20W/m<sup>2</sup>K
- Materiaal van de ladder : Den
- MDF bekisting + metalen afwerkingskader
- Inclusief leuning
- Max. belasting : 150 kg

## EASYALU



**+ PUNTEN** Eenvoudige installatie in beperkte ruimtes  
Met bevestigingsplaats en veren



### SPECIFICATIES

Ideaal voor openingen vanaf 65x55 cm  
Hoogte vloer/plafond : 273 à 300 cm  
Accordeon ladder  
Ladder geleverd zonder bekisting  
Materiaal : Aluminium  
Max. belasting : 100 kg



**LADDER GELEVERD ZONDER BEKISTING**



**INSTALLATIE DOOR SLECHTS 1 PERSOON**



**GETEST MET OVERBELASTING**




Overzichtstabel met technische details op pagina 17



## EASY ACCESS

**+ PUNTEN** Bewegbaar handvat met slot  
Ideaal te integreren : voor muur en plafond  
Makkelijk in plaatsing

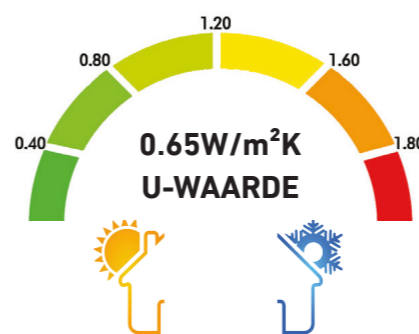

### SPECIFICATIES

Beschikbare afmetingen :  
• 70x80 cm  
Dikte trapluik : 56 mm  
Isolatie coefficient (U-WAARDE) : 0,65W/m<sup>2</sup>K  
Bekisting materiaal : Den



**WATERDICHTHEID IN DE LUCHT KLASSE 4 NORM EN 12207**



**ISOLATION THERMIQUE SELON EN 12567:1 1:2010**



**INSTALLATIE DOOR SLECHTS 1 PERSOON**



**GETEST MET OVERBELASTING**



Overzichtstabel met technische details op pagina 17



# ZOLDERTRAPPEN BESCHIKBAAR OP MAAT

SOGEM stelt U 6 professionele oplossingen voor naar uw afmetingen !



76G VARIO (zie pagina 3)

- 1 Hoogte vloer/plafond : max. 3415,2 cm
- 2 Lengte trapgat : min. 60 cm - max. 100 cm
- 3 Lengte trapgat : min. 90 cm - max. 160 cm
- 4 Hoogte bekisting : min. 24 cm - max 80 cm

ISOCLIC PRO 76 (zie pagina 4)

- 1 Hoogte vloer/plafond : max. 322 cm
- 2 Lengte trapgat : min. 50 cm - max. 100 cm
- 3 Lengte trapgat : min. 102 cm - max. 160 cm
- 4 Hoogte bekisting : min. 24 cm - max 80 cm



ISOCLIC PRO CONFORT (zie pagina 5)

- 1 Hoogte vloer/plafond : max. 284.6 cm
- 2 Lengte trapgat : min. 60 cm - max. 80 cm
- 3 Lengte trapgat : min. 120 cm - max. 160 cm
- 4 Hoogte bekisting : min. 24 cm - max 80 cm

REI 60 VARIO (zie pagina 8)

- 1 Hoogte vloer/plafond : max. 422,2 cm
- 2 Lengte trapgat : min. 60 cm - max. 80 cm
- 3 Lengte trapgat : min. 90 cm - max. 160 cm
- 4 Hoogte bekisting : min. 19 cm - max 80 cm



\*Het brandvertragende certificaat EN 13501-2 geldt nog steeds voor op maat gemaakte REI60 VARIO




FIRE PRO REI45\* (zie pagina 9)

- 1 Hoogte vloer/plafond : max. 336 cm
- 2 Lengte trapgat : min. 50 cm - max. 80 cm
- 3 Lengte trapgat : min. 112 cm - max. 160 cm
- 4 Hoogte bekisting : min. 19 cm - max 80 cm

\*Het brandvertragende certificaat EN 13501-2 geldt nog steeds voor op maat gemaakte FIRE PRO REI45

## DAKTOEGANG

Wij bieden U ook de mogelijkheid aan om via de bovenstaande zoldertrappen een toegang te verschaffen tot uw plat dak, gemaakt op U specifieke maten. Meer info ? Bekijk onze brochure *Daktoegang*

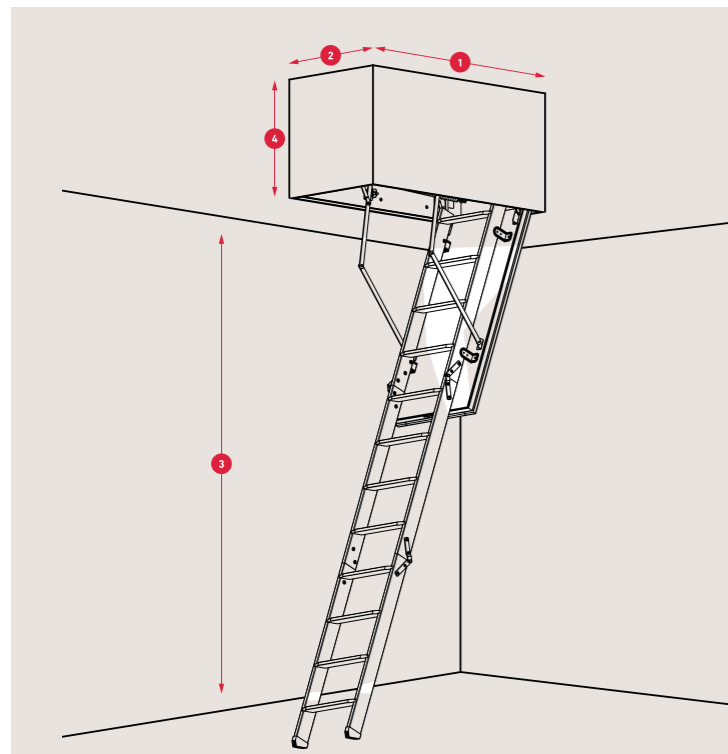

- 1 Hoogte vloer/plafond
- 2 Breedte trapgat
- 3 Lengte trapgat
- 4 Hoogte bekisting



## TECHNISCHE INFO VAN DE ZOLDERTRAPPEN

PRODUCTEN	Isolatie		Afmetingen		Ladder		*Aantal treden		Bekisting		Op maat		Arwering lulk		Accessoires		Certificatie		Slot	
	70 mm	50 mm	65x55 cm	70x80 cm	90x60 cm	90x60 cm	95x60 cm	10x70 cm	11x2x70 cm	12x60 cm	12x70 cm	12x70 cm	12x70 cm	12x70 cm	12x70 cm	12x70 cm	12x70 cm	12x70 cm	12x70 cm	12x70 cm
76G VARIO	x	x																		
ISOCLIC PRO 76	x	x																		
ISOCLIC PRO CONFORT	x	x																		
ISOCLIC PRO 56	x	x																		
MINICLIC PRO 56	x	x																		
REI 60 VARIO	x	x																		
FIRE PRO REI 45	x	x																		
ECOWOOD 40	x	x																		
ECOWOOD 26	x	x																		
ECOKIT	x	x																		
ISOWOOD	x	x																		
ECOSTEEL	x	x																		
ECOTOP	x	x																		
EASYALU	x	x																		
EASY ACCESS	x	x																		



In het SOGEM-assortiment vindt u moderne trappen, molenaarstrappen, ruimtebesparende of spiraaltrappen, buitentrappen en leuningen en vele accessoires.

U vindt informatie en online montagehulpmiddelen over onze producten op :

[sogem-sa.com](http://sogem-sa.com)